BS LIGHT

Controladores

controllers

BS-DX8-RF/DMX

Caracteristicas tecnicas / *Technical data*

Alimentación/*power supply*	12-36VDC
Tipo de control/*dimmmable surpport*	DMX RF
Medidas Mando/*remote control dimensions*	60,3X60,3X19,4mm
Medidas Receptor/*Receiver dimensions*	178x46x22mm
Frec.de trabajo /*Work frequency*	869.5/434MHz
Dist. de señal del mando/*Command signal distenace*	30mts

Referencia *Reference*	Alimentacio *Power supply*	Zonas *Zones*	Medidas *Measure*	Carga Máx. *Max.Charge*
BS-DX8-RF/DMX	12-36 Vdc	4	60,3X60,3X19.4	–––––––
BS–100-9FA	12–36 Vdc	––	178X46X22	5Ax4 Canales/*Channels*

Medidas

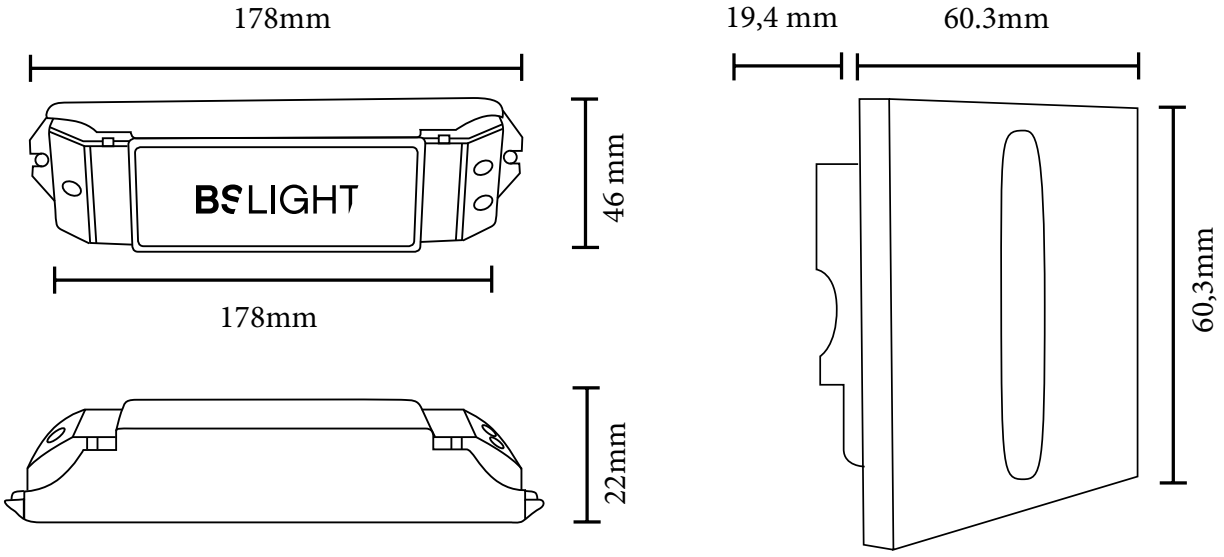

C/ Arabia 24, Pol.Ind. Congost 08520 Les Franqueses del Valles -Barcelona -España Tel: +34 938.615.115
e-mail: light@bsvelectronic.com www.bslight.es www.bsvelectronic.com

Esquema de conexion RGB /*RGB circuit diagram*

BS-DX8-RF/DMX -PANEL MURAL-RGBW-DMX

BS-DX8-RF/DMX es un controlador LED con panel táctil, cuya instalación puede ser tanto para oficina como para el hogar.

Gracias a la utilización de la más avanzada tecnología y su diseño sencillo, permite manejar facilmente cada una de las funciones por el usuario. Además su técnica de oscurecimiento pionera, con +4096 escala de grises, crea una mezcla de color casi perfecta.

Consta de un panel de vidrio templado de alta calidad, de fácil manejo y limpieza y un sensor táctil de gran sensibilidad.
Permite controlar hasta cuatro zonas de manera independiente.

Parámetros

· Voltaje de entrada. 12-36 VDC
· Señal de salida: DMX512 Y RF
· Modo control: 4 zonas de control independiente
· Temperatura de trabajo: -20ºC ~60ºC
· Peso (G.W): 208g

Medidas

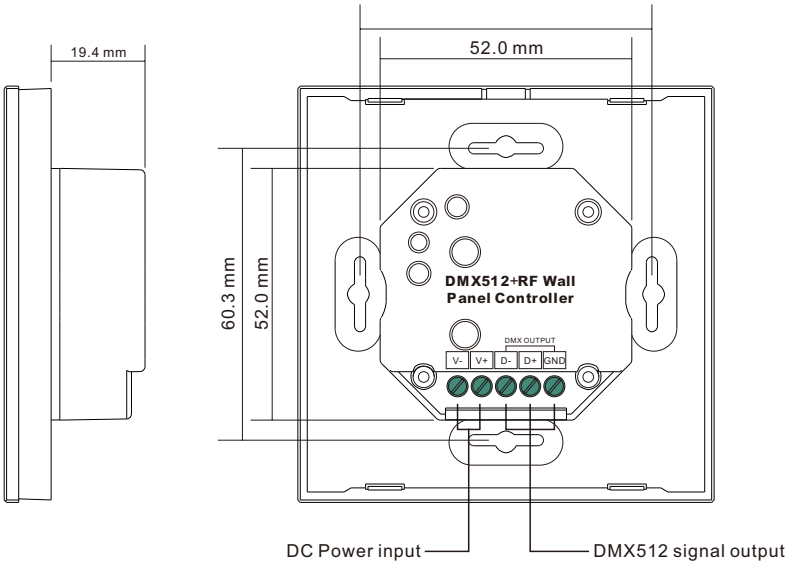

Instrucciones de instalación

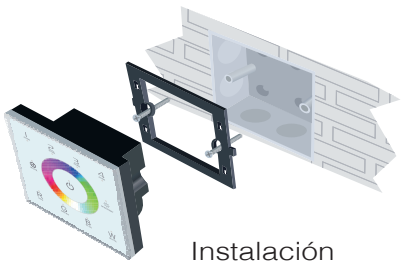

Instalación



II
Desinstalación

Funciones de las teclas e instrucciones del terminal

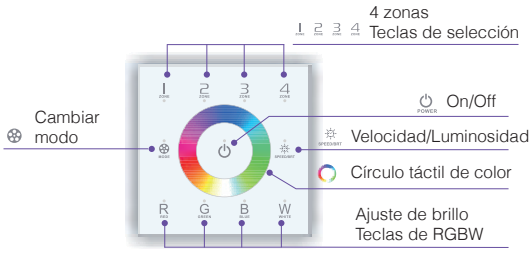

✻ Pulsación larga ⏻ para encendido/apagado tras el tono

Cambiar modo (Pulsa ❀ para cambiar)

A. Rojo estático **B.** Verde estático **C.** Azul estático **D.** Amarillo estático **E.** Morado estático **F.** Cyan estático

G. Blanco estático **H.** Salto RGB **I.** Salto 7 colores **J.** Mezcla RGB **K.** Mezcla 7 colores

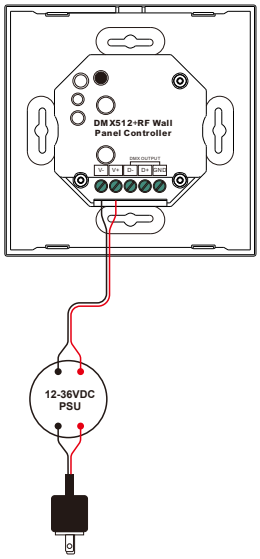

Diagrama del cableado

Puede conectar con el panel táctil directamente a un decodificador DMX

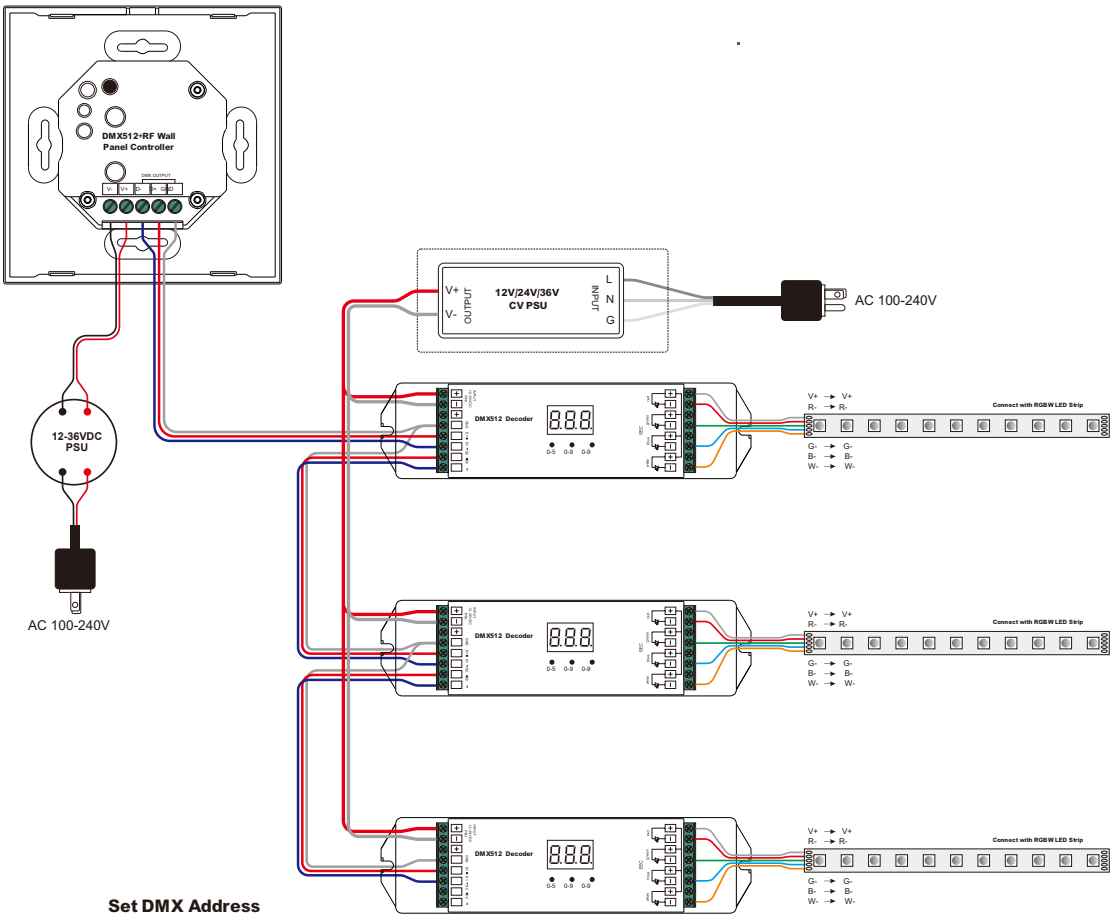

Set DMX Address

Este controlador maestro DMX controla 4 zonas de decodificadores DMX configurando la dirección de los decodificadores DMX de la siguiente manera

Los decodificadores DMX con dirección 001 serán controlados por la zona 1,
Los decodificadores DMX con dirección 005 serán controlados por la zona 2,
Los decodificadores DMX con dirección 009 serán controlados por la zona 3
Los decodificadores DMX con dirección 013 serán controlados por la zona 4.

Atención

7.1 El producto deberá ser instalado o reparado por una persona cualificada.

7.2 Este producto no es impermeable. Evitar el sol o la lluvia. Cuando se instale al aire libre asegúrese de que este en una caja a prueba de agua.

7.3 Una Buena disipación del calor prolongara la vida útil del controlador. Asegurar una buena ventilación.

7.4 Compruebe que la tensión de salida de la fuente de alimentación cumple con el voltaje de funcionamiento del producto.

7.5 Asegúrese que el cable de corriente que va al controlador sea del tamaño adecuado y que su sujección al controlador sea firme.

7.6 Asegúrese de que todas las conexiones de cables y polaridades son correctas antes de conectar la alimentación para evitar cualquier daño en las luces LED.

7.7 Si se produce un fallo, por favor devuelva el producto a su proveedor. No intente reparar este producto.

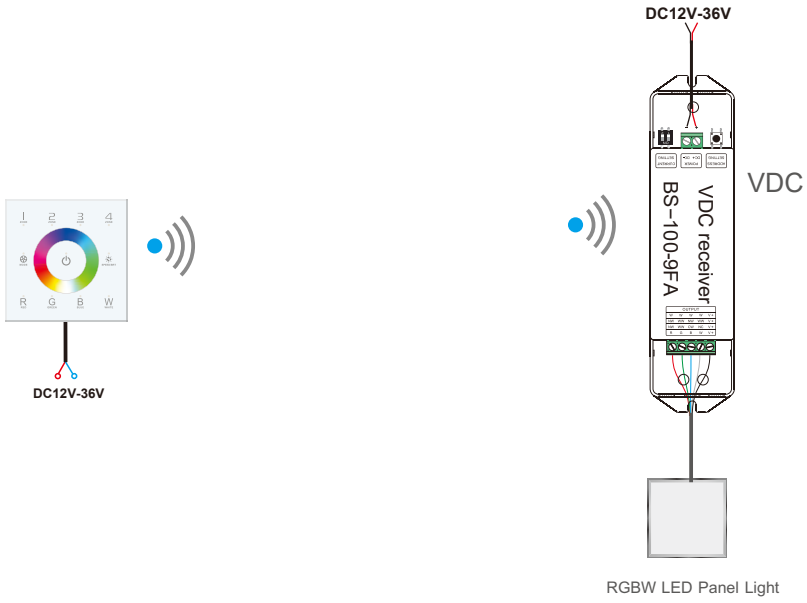

RGBW LED Panel Light

◆ Could connect RGB/RGBW LEDs.