Caracteristicas tecnicas /Technical data

Alimentación/power supply	12/24Vdc
Tipo de control/dimmmable surpport	PWM
Potencia/Power	12V<108W / 24V<216W
Medidas Receptor/Receiver dimensions	130X46X40mm
Zonas/Zone	1 Zona
Certificados/Certificates	CE/ROHS

Referencia Reference	Consumo Consume	Tensión Voltage	Salida output	Carga Máx. Max.Charge
RRGB	<1A	12/24Vdc	PWM 0-24 Vdc	3x3ACanal/channel

Medidas/Dimensions

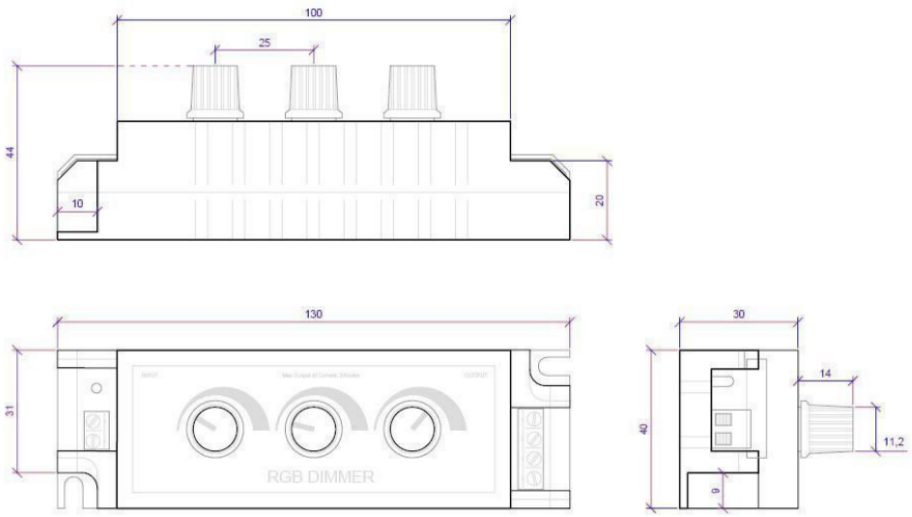

Esquema de conexion RGB /RGB circuit diagram

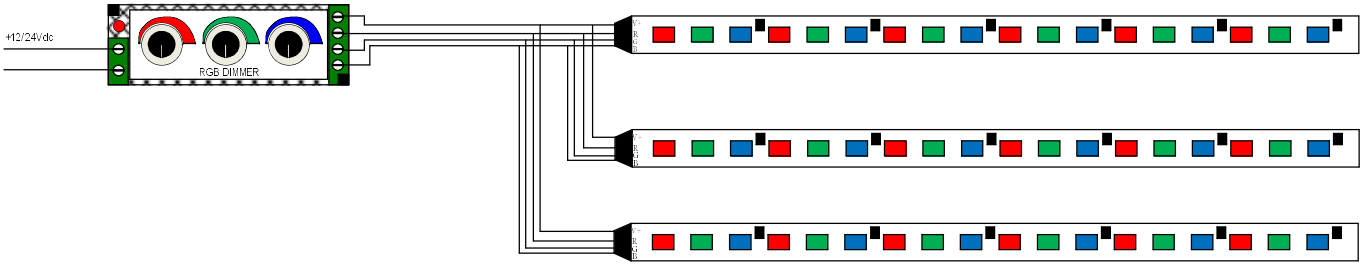

C/ Arabia 24, Pol.Ind. Congost 08520 Les Franqueses del Valles -Barcelona -España Tel: +34 938615115

E-mail: light@bsvelectronic.com www.bslight.es www.bsvelectronic-com