BS-BRIDGE



Medidas / **Sizes:** 25000mm x 15mm
Color / **Color:** Negro / **Black** - Blanco / **White**

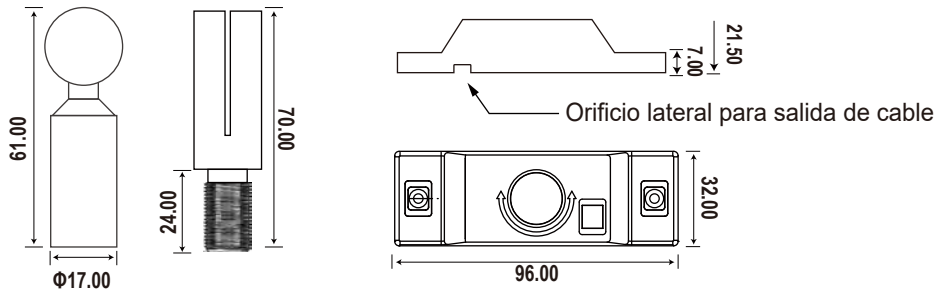

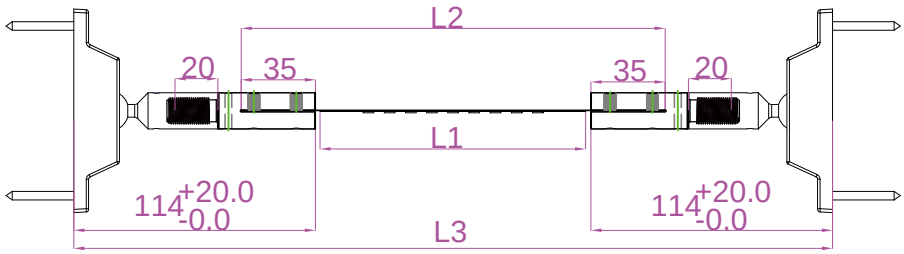

L1: Longitud de la tira de led
L2: Longitud de la banda de acero
L3: Longitud entre dos paredes

L1=L3-(228mm~268mm)
L2=L3-(158mm~198mm)

Referencia **Reference**	Descripción **Description**
BS-BRIDG01-B	Soportes de pared negro / **Black wall brackets**
BS-BRIDG01-W	Soportes de pared blanco/ **White wall brackets**
BS-BRIDG02-B	Banda de acero negra / **Black steel band(bobina 25 metros)**
BS-BRIDG02-W	Banda de acero blanco / **White steel band(bobina 25 metros)**
BS-BRIDG03-B	Conector hembra cable negro / **Female plug black cable**
BS-BRIDG03-W	Conector hembra cable blanco/ **Female plug white cable**

Despiece de material

BS-BRIDG01-B

BS-BRIDG01-W

Soporte de pared color negro/ blanco.
1PC * Soporte base 1 sin conector de cable
1 pieza * Soporte basado en 2 con enchufe hembra L815 para tira de led
La varilla fija se puede ajustar en 45°
Apto para iluminación directa, indirecta y bañador de pared

BS-BRIDG02-B

BS-BRIDG02-W

Banda de acero de color negro / blanco
Longitud: **25 metros por rollo**
Ancho: 15 mm

BS-BRIDG03-B

BS-BRIDG03-W

Enchufe hembra + 1 metro Cable negro/rojo - negro/blanco, para entrada de tira de led

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 1
Los productos incluyen eje de tornillo/eje cardánico, base de eje cardánico, tornillos de fijación.

PASO 2
Taladre agujeros de antemano en la salida de la pared.

PASO 3
Saque la base y coloque el eje por todo el orificio de la base.

PASO 4
Conecte la PCB de la fuente de alimentación en la base con el conector de salida de la fuente de alimentación en la pared.

PASO 5
Si le resulta inconveniente que la fuente de alimentación salga de la pared, puede conectarse a la fuente de alimentación a través del puerto de salida reservado en el lateral.

PASO 6
Abra el tapón de la base, saque el tornillo y fíjelo en la pared perforada. Repita la operación en el otro extremo.

PASO 7
Utilice la herramienta para medir la distancia entre dos paredes.

PASO 8
Cortar la banda de acero en base a la longitud necesaria, y luego pegar y fijar la tira de luz sobre ella.

PASO 9
Conecte el tornillo a la correa de acero con tornillos.

PASO 10
Primero atornille la conexión sin fuente de alimentación.

PASO 11
Cuando esté conectado con un extremo de la fuente de alimentación, sujete el tornillo y gire un extremo del eje universal para tensar la correa de acero.

PASO 12
Enchufe el conector de la tira de led en el conector base hembra, saque el tornillo y fíjelo en la pared perforada. Repita la operación en el otro extremo.