





Características técnicas / Technical data

Alimentación/power supply	12-24VDC
Tipo de control/control type	PWM
T° de trabajo/operating T°	-20°C/60°C
T° de almacenamiento/Storage T°	-20°C/80°C

Referencia Reference	Alimentación Power Supply	Sensor Sensor	Carga Máx. Max. Charge	Temporizado Timed
BS-PIR	12-24VDC	PIR	60W(12V)-120W(24V)	40 seg.
BS-PIR/T	12-24VDC	PIR	60W(12V)-120W(24V)	6 - 70 seg

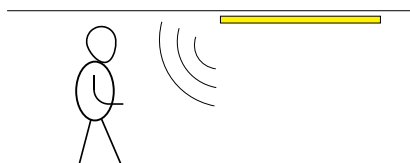

BS-PIR

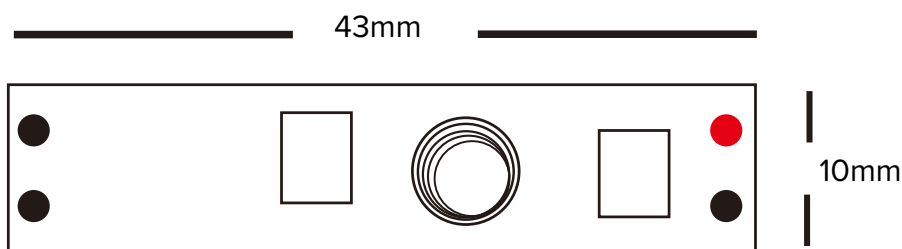

BS-PIR/T

